

Serie 45

Technische Details :



- Standard = 8 Ohm / 6 - 12 Volt AC
- Zugkraft von 2550 N
- Testzyklen 200.000
- Betriebstemperatur -15°C bis +40°C
- durch symmetrische Bauart R/L verwendbar
- 21 mm Baubreite
- Fallenverstellung 4 mm
- verstärkte Feder
- Fallenteil vernickelt satiniert



Artikelnummer	Ausführung	o. Mwst.	incl. Mwst.
D-45.A/FLEX	mit Arretierung	37,39 €	44,50 €
D-45.AD/FLEX	mit Arretierung	39,75 €	47,30 €
D-45.N/FLEX	ohne Entriegelung	33,61 €	40,00 €
D-45.N/FLEX/N512	ohne Entriegelung	56,64 €	67,40 €
D-45.ND/FLEX	mit Entriegelung	35,55 €	42,30 €
D-45.N/412/FLEX	Niedrigstromfunktion	40,34 €	48,00 €
D-45.N/424/FLEX	Niedrigstromfunktion	42,01 €	50,00 €
D-45.N/512/FLEX	Ruhestromfunktion	56,64 €	61,00 €
D-45.N/524/FLEX	Ruhestromfunktion	58,32 €	63,00 €
D-45.ND/FLEX/ATST	Austauschstück	24,96 €	29,70 €

Fett gedruckte Artikel sind Lagerware

Preise per Stück

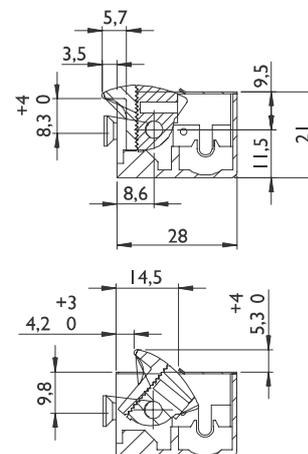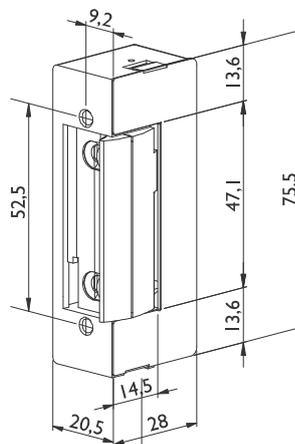

Stromstärke (V) Modellreihe	6 - 12 V	8 - 12 V N-ND-A-AD	24 V	12 V DC (412)	24 V DC (424)	12 V DC (512)	24 V DC (524)	
Widerstand (Ohm)	8	17	58	30	45	132	60	230
AC Stromverbrauch (mA)	600 (6V) 1200 (12V)	370 (8V) 560 (12V)	330					
DC Stromverbrauch (mA)	750 (6V) 1500 (12V)	470 (8V) 700 (12V)		400	260	180	200	120
Stufenlos in bewertet DC (V)			-	11-12	11-12	23-24	11-12	23-24
Max Verriegelungs Vorspannung AC (N)	400 (12V)	-	-	-	-	-	-	-